FIBERMAD ANDAMIOS SCAFFOLDING

Andamio móvil profesional de aluminio FJOLL

Professional mobile aluminum scaffold

NORMA EN1004.1.2 EUROPEA · ISO 9000 EN ISO 9001 · uso profesional · 200 KG/m² · POLITECNICO MILANO · GARANTIA 5 AÑOS

Equipamiento estándar
Standard equipment

- Dimensiones de la base: 2,00 x 1,05 m.
  Base dimensions: 2.00 x 1.05 m.
- Peldaños soldados a los montantes.
  Steps welded to the uprights.
- Distancia entre peldaños: 30 cm.
  Distance between steps: 28 cm.
- Ruedas con freno Ø 150 mm.
  Wheels with brake Ø 150 mm.
- Husillos niveladores de 30 cm.
  30 cm leveling screw jacks.
- Plataforma de madera wiremesh y aluminio en dos piezas con trampilla de 1,86 x 0,80 m. y ciega: 1,86 x 0,15 m.
  Two-piece platform made of wood, wire mesh, and aluminum, with one hatch section (1.86 x 0.80 m) and one solid (non-opening) section (1.86 x 0.15 m).

DETALLES / *DETAILS*

❶ Pase a través de puertas.
Go through doors.
❷ Práctico y compacto para interior.
Practical and compact for indoor us.

Escaleras FIBERMAD Navarra S.L. · **948 325 374**
Pol. Industrial Comarca II Calle A, Nº 29 Barbatáin, 31191 (Navarra)

Componentes de los módulos / *Module components*

MÓD. A: 2 marcos de 5 peld., 2 diagonales, 2 horizontales, 4 ruedas con freno de Ø 150 mm con husillos niveladores de 30 cm., 1 plataforma con trampilla, 1 plataforma ciega.
MÓD. B: 2 marcos terminales de 5 peld., 2 diagonales, 2 barandillas dobles H, 1 set zócalos.
MÓD. C: 2 marcos intermedios de 6 peld., 2 diagonales, 2 barandillas dobles H, 1 plataforma con trampilla, 1 plataforma ciega.
MÓD. D: 2 marcos de 3 peld.
MÓD. E: 2 marcos intermedios de 6 peld., 2 diagonales.

MÓD. P: 1 plataforma con trampilla y 1 plataforma ciega.
MÓD. F: 1 kit de zócalos.
MÓD. S1: 4 piezas de estabilizadores pequeños.
MÓD. S: 4 estabilizadores grandes.

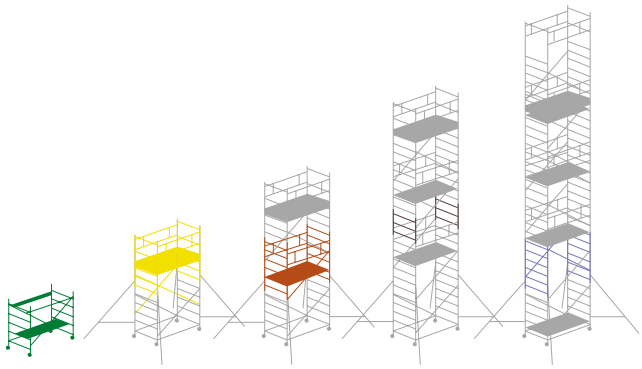

Módulo A	Módulo B	Módulo C	Módulo D	Módulo E
A+S1	A+B+S	A+B+C+S	A+B+C+D+S	A+B+2C+E+P+S
1,81 m	3,57 m	5,37 m	6,27 m	8,31 m

REF.	Módulos	Altura (m)	KG
TJOLLY10W	Módulo A	1,81	56,70
TJOLLY20B	Módulo B	1,84	50,00
TJOLLY30C	Módulo C	1,80	41,50
TJOLLY40D	Módulo D	0,98	8,50
TJOLLY50E	Módulo E	1,80	17,00

ACCESORIOS Y OPCIONALES

REF.		Altura (m)	KG
TJOLLY11W	Módulo A con base automática plegable	1,81	56,70
TJOLLYPL	Módulo P plataforma completa sin zócalos		17,00
TJOLLYFP*	Módulo F kit de zócalos		8,45
TJOLLYPS	Módulo S de 4 estabilizadores grandes		19,50
TJOLLYAPS	Módulo S1 de 4 estabilizadores pequeños		5,00
TSERVOTECH	Auxiliar de montaje, necesitan 2 ud.		3,50

Altura Plataforma (m)	Altura Total (m)	Altura de trabajo (m)	Módulos	Nº plataf.	KG	EN1004 1.2	Anclajes uso ext.
0,72	1,81	2,72	**A+S1**	1	61,70	SI	NO
1,62	2,67	3,62	**A+D+S1**	1	70,20	SI	NO
2,52	3,57	4,52	**A+B+S**	1	125,80	SI	NO
3,42	4,47	5,42	**A+B+D+P+S**	2*	151,30	SI	NO
4,32	5,37	6,32	**A+B+C+S**	2*	167,30	SI	NO
5,22	6,27	7,22	**A+B+C+D+S**	2*	175,80	SI	NO
6,12	7,17	8,12	**A+B+2C+S**	3*	208,80	SI	NO
7,02	8,07	9,02	**A+B+2C+D+S**	3*	217,30	SI	NO
7,92	8,97	9,92	**A+B+2C+E+P+S**	4*	268,80	SI	SI
8,82	9,87	10,82	**A+B+3C+D+S**	4*	284,80	SI	SI
9,72	10,77	11,72	**A+B+3C+E+P+S**	5*	318,20	SI	SI

*Si van a trabajar en las plataformas intermedias estas deben llevar zócalos (Módulo F), ver Accesorios. *Uso obligatorio de 4 anclajes para uso externo 2 uds cada 4 m.*